



---

Tabique 3323

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICE

INDICE .....	2
TABIQUES .....	4
Tabique ciego.....	4
Tabique ciego con entrecalle .....	4
Tabique mixto alto .....	5
Tabique mixto vidriera central .....	5
Tabique mixto bajo .....	6
Tabique mixto bajo con entrecalle.....	6
Tabique mixto vidriera alta .....	7
Tabique acristalado.....	7
Tabique acristalado con entrecalle .....	8
PUERTAS CIEGAS.....	8
Puerta a altura estándar.....	8
Puerta a toda altura .....	9
Puerta capialzada .....	9
Puerta pulsera altura estándar .....	10
Puerta pulsera a toda altura .....	10
Puerta pulsera capialzada .....	11
Puerta doble altura estándar.....	11
Puerta doble a toda altura .....	12
Puerta doble capialzada .....	12
PUERTAS DE VIDRIO SECURIT .....	13
Puerta a altura estándar.....	13
Puerta a toda altura .....	13
Puerta capialzada .....	13
Puerta pulsera altura estándar .....	14
Puerta pulsera a toda altura .....	14
Puerta pulsera capialzada .....	14
Puerta doble altura estándar.....	15
Puerta doble a toda altura .....	15
Puerta doble capialzada .....	15
ACCESORIOS .....	16
Complemento de puerta (montante electrificado).....	16
TABIQUE ARMARIO.....	16
A toda altura. Módulo de 1000 mm.....	16
A toda altura. Módulo de 500 mm.....	17
A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm. ....	17
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm .....	17

---

MEMORIA DESCRIPTIVA

A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm. ....	18
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm .....	18
Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.....	18
Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.....	19
Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm. ....	19
Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm. ....	19
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm.....	20
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm.....	20
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm .....	20
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm .....	21
De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.....	21
De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.....	21
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.....	22
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.....	22
REVESTIMIENTO .....	23
Revestimiento a toda altura.....	23
Revestimiento con entrecalle .....	23

MEMORIA DESCRIPTIVA


TABIQUES

Tabique ciego



m<sup>2</sup> de suministro e instalación tabique 3323 de CADITASA en melamina a toda altura. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.


Tabique ciego con entrecalle

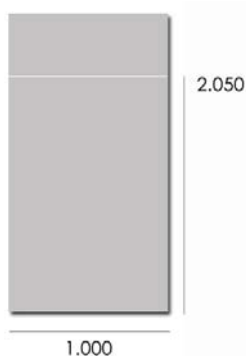

m<sup>2</sup> de suministro e instalación tabique 3323 de CADITASA en melamina a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Tabique mixto alto

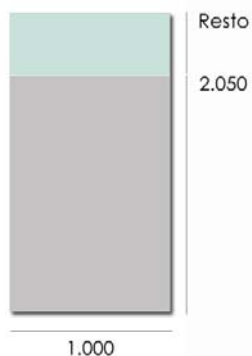

m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA, en melamina hasta 2050 mm. de altura, acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.). Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

Tabique mixto vidriera central




m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.) hasta altura puerta a 2050 mm y resto a techo en melamina. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas

MEMORIA DESCRIPTIVA


de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

Tabique mixto bajo



m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, resto a techo, acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.). Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilería oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

Tabique mixto bajo con entrecalle



m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, resto a techo, acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.), con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilería oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con

## MEMORIA DESCRIPTIVA

junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

### Tabique mixto vidriera alta




Resto

2.050

m<sup>2</sup> suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA, acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.) hasta 2050 mm. de altura, resto a techo en melamina. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilería oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal. Interior de 35 mm. para lana de roca de alta densidad. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

### Tabique acristalado




m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA acristalado (para 1 o 2) cristales (de 4 a 12 mm.) a toda altura. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilería oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, a suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Los vidrios serán modulados según tramos, evitando dimensiones asimétricas. La separación entre marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3

## MEMORIA DESCRIPTIVA

mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.


### Tabique acristalado con entrecalle



m<sup>2</sup> de suministro e instalación de tabique 3323 de CADITASA acristalado (para 1 o 2 cristales (de 4 a 12 mm.) a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo, a suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Los vidrios serán modulados según tramos, evitando dimensiones asimétricas. La separación entre marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

## PUERTAS CIEGAS

### Puerta a altura estándar




Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernos, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha

## MEMORIA DESCRIPTIVA


junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

### Puerta a toda altura

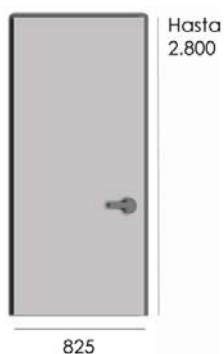

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


### Puerta capialzada

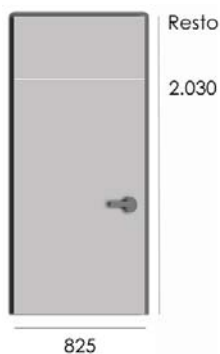

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera altura estándar



Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta pulsera a toda altura

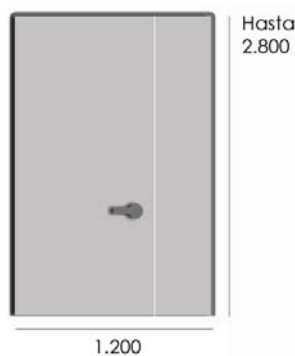

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera capialzada

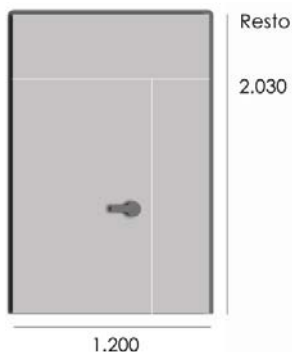

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta doble altura estándar

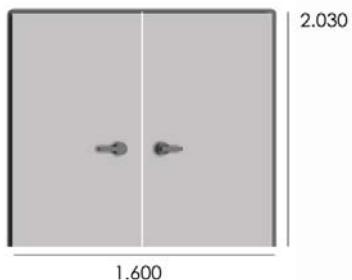

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble a toda altura

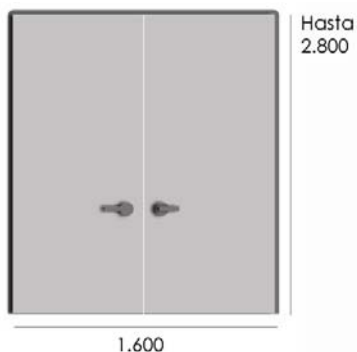

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble capialzada




Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA


PUERTAS DE VIDRIO SECURIT

Puerta a altura estándar




Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta a toda altura

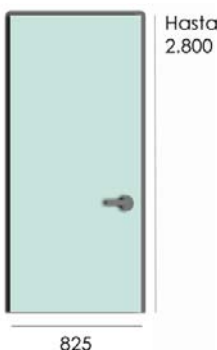

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta capialzada

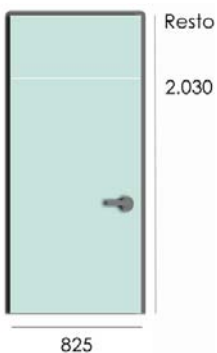

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera altura estándar




Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta pulsera a toda altura



Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta pulsera capialzada



Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble altura estándar

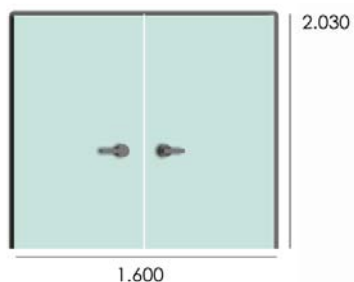


Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble a toda altura

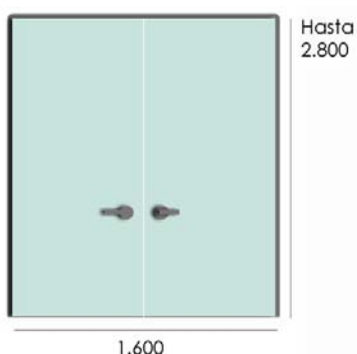

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble capialzada

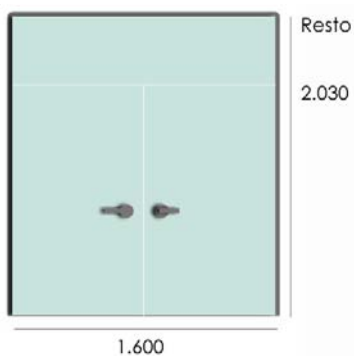

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique 3323 de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA


ACCESORIOS

Complemento de puerta (montante electrificado)

Uds. de conjunto de complemento de puerta, registrable, para el paso de instalaciones, de la misma altura que el marco de puerta, de 80 mm de ancho, en aluminio acabado acero. Separación de 3mm. con marco de puerta, paneles y marco de ventana, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

TABIQUE ARMARIO

A toda altura. Módulo de 1000 mm.

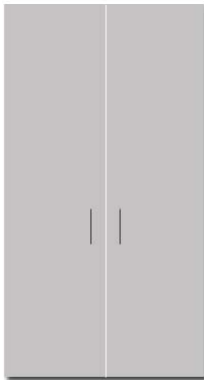


1.000

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA


A toda altura. Módulo de 500 mm.



500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm.




1.000

2.050

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm

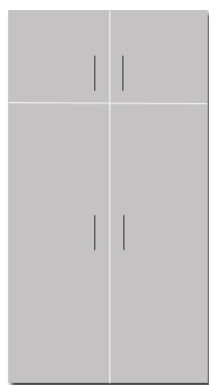

1.000


Resto

2.050

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario acabado CADITASA en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm

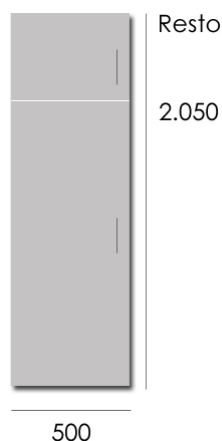

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario acabado CADITASA en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.

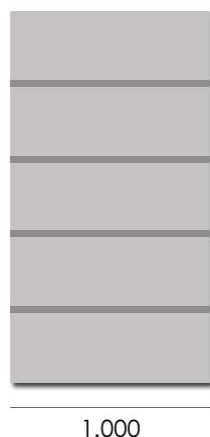

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.



500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm.



1.000

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm.




500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm

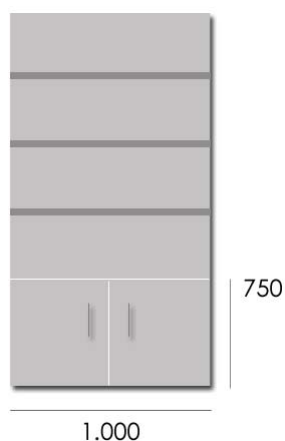


Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm

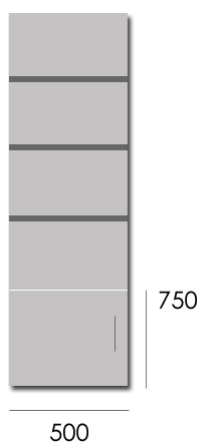

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA

REVESTIMIENTO

Revestimiento a toda altura



1.000

m<sup>2</sup> de suministro e instalación revestimiento 3323 de CADITASA en melamina a toda altura. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.

Revestimiento con entrecalle



1.000

2.050

m<sup>2</sup> de suministro e instalación revestimiento 3323 de CADITASA en melamina a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.