



Tabique **Luxx**

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICE

INDICE	2
TABIQUES	4
Tabique ciego.....	4
Tabique mixto alto	4
Tabique acristalado.....	5
PUERTAS CIEGAS.....	5
Puerta a altura estándar.....	5
Puerta a toda altura	6
Puerta capialzada	6
Puerta pulsera altura estándar	7
Puerta pulsera a toda altura	7
Puerta pulsera capialzada	8
Puerta doble altura estándar.....	8
Puerta doble a toda altura	9
Puerta doble capialzada	9
PUERTAS DE VIDRIO SECURIT	10
Puerta a altura estándar.....	10
Puerta a toda altura	10
Puerta capialzada	10
Puerta pulsera altura estándar	11
Puerta pulsera a toda altura	11
Puerta pulsera capialzada	11
Puerta doble altura estándar.....	12
Puerta doble a toda altura	12
Puerta doble capialzada	12
ACCESORIOS	13
Complemento de puerta (montante electrificado).....	13
TABIQUE ARMARIO	13
A toda altura. Módulo de 1000 mm.....	13
A toda altura. Módulo de 500 mm.....	14
A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm.	14
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm	14
A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.	15
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm	15
Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.....	15
Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.....	16
Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm.	16

MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm.	16
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm.....	17
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm.....	17
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm	17
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm	18
De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.....	18
De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.....	18
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.....	19
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.....	19
REVESTIMIENTO	20
Revestimiento a toda altura.....	20
Revestimiento con entrecalle	20

MEMORIA DESCRIPTIVA


TABIQUES

Tabique ciego



m² de suministro e instalación tabique Luxx de CADITASA en melamina a toda altura. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilaría oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Tabique preparado para recibir acristalado sin junquillos. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melaminicas fabricados según norma EN-1432316 mm. La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.

Tabique mixto alto

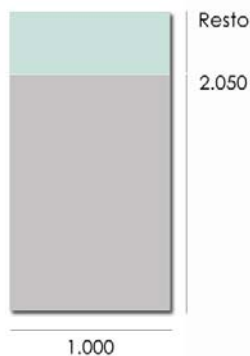

m² de suministro e instalación de tabique Luxx de CADITASA, en melamina hasta 2050 mm. de altura, resto a techo, acristalado para 1 cristal (de 10 o 12 mm.). Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilaría oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Encuentro del acristalado con el tabique ciego, sin junquillos. Entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Soporta 2 paneles de 10 mm de grosor, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melaminicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Junquillos en las entregas a techo, suelo y marcos de puerta, clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA


Tabique acristalado



m² de suministro e instalación de tabique Luxx de CADITASA acristalado para 1 cristal (de 10 o 12 mm.) a toda altura. Tabique de 53 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Encuentro del acristalado con el tabique ciego, sin junquillos. Entregas a techo, a suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Junquillos en las entregas a techo, suelo y marcos de puerta, clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Los vidrios serán modulados según tramos, evitando dimensiones asimétricas. La separación entre marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Desmontable y reutilizable.

PUERTAS CIEGAS


Puerta a altura estándar



Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernos, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta a toda altura

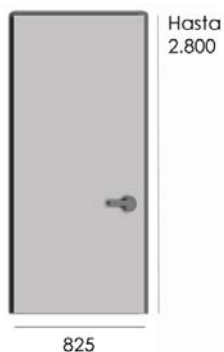

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta capialzada

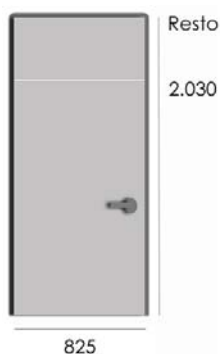

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de 825 mm de ancho y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera altura estándar



2.030

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta pulsera a toda altura




Hasta
2.800

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera capialzada

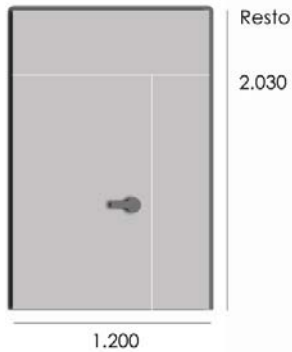

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta doble altura estándar

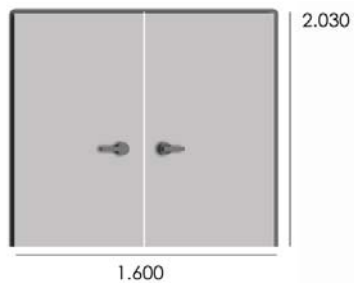

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble a toda altura

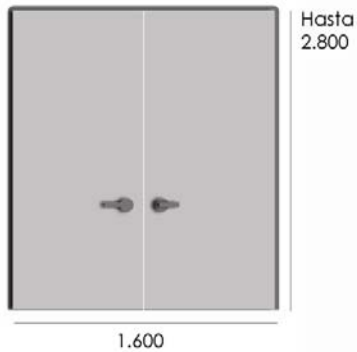

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble capialzada

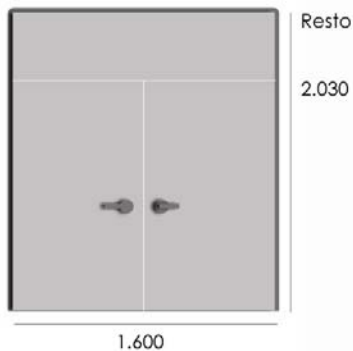


Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 40 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA


PUERTAS DE VIDRIO SECURIT

Puerta a altura estándar




Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta a toda altura

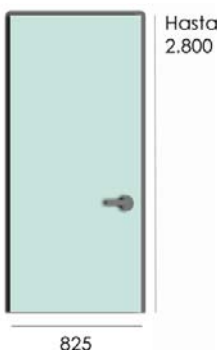

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta capialzada

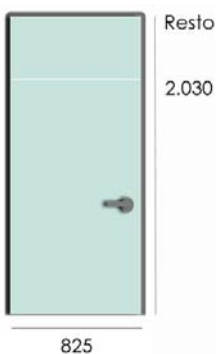

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de 825 mm de ancho y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera altura estándar



2.030

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta pulsera a toda altura



Hasta
2.800

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta pulsera capialzada




Resto
2.030

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble altura estándar

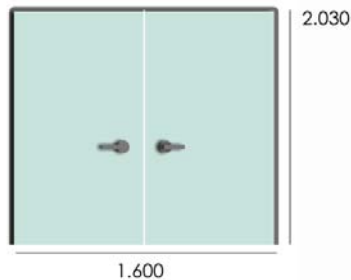


Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm de altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble a toda altura

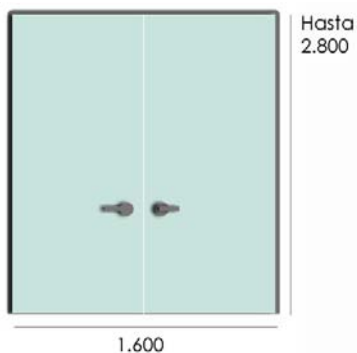

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

Puerta doble capialzada

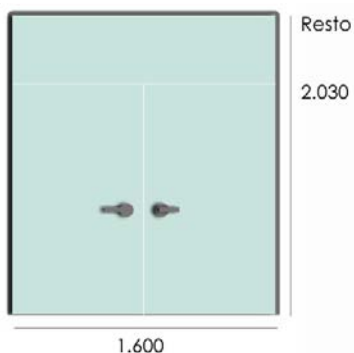

Uds. de incremento por puerta de vidrio securit de CADITASA, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 10 mm de grueso, con su correspondiente pernios, cerradura y manecillas en acero inox. Instalado en tabique Luxx de CADITASA de 53 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA


ACCESORIOS

Complemento de puerta (montante electrificado)

Uds. de conjunto de complemento de puerta, registrable, para el paso de instalaciones, de la misma altura que el marco de puerta, de 80 mm de ancho, en aluminio acabado acero. Separación de 3mm. con marco de puerta, paneles y marco de ventana, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

TABIQUE ARMARIO

A toda altura. Módulo de 1000 mm.

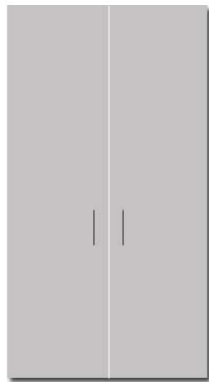


1.000

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA


A toda altura. Módulo de 500 mm.



500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm.




1.000

2.050

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm

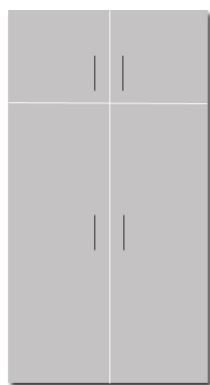

1.000


Resto

2.050

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario acabado CADITASA en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm

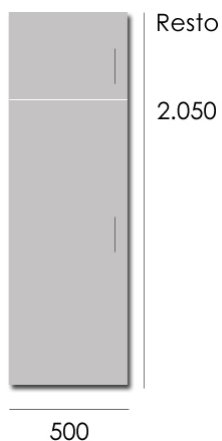

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.

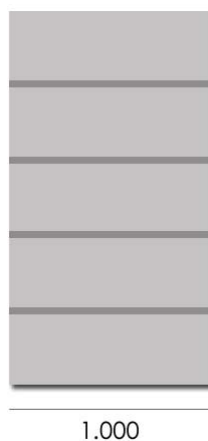

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm

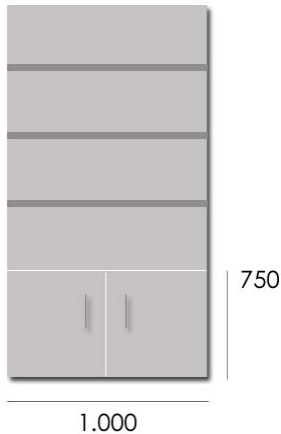


Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm

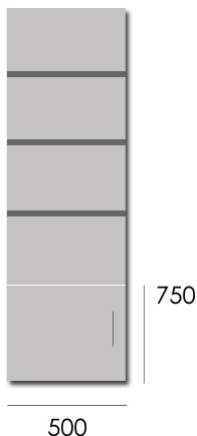

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA

REVESTIMIENTO


Revestimiento a toda altura



1.000

m² de suministro e instalación revestimiento Luxx de CADITASA en melamina a toda altura. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.

Revestimiento con entrecalle



2.050

1.000

m² de suministro e instalación revestimiento Luxx de CADITASA en melamina a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilera oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.